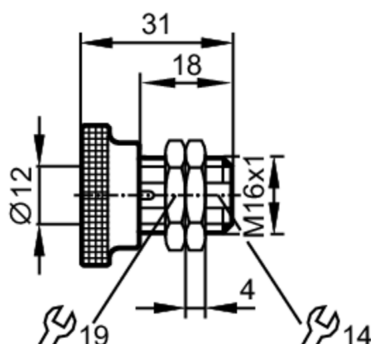


**Tuleja montażowa z blokadą**

Fixing/M12/basic/MS/end stop

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Wykonanie

z nakrętką radełkowaną, z zatyczką końcową

**Dane mechaniczne**

|                     |      |                                                                              |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                | [g]  | 0,055                                                                        |
| Wymiary             | [mm] | M16 x 1                                                                      |
| Opis gwintu         |      | M16 x 1                                                                      |
| Średnica wewnętrzna | [mm] | 12                                                                           |
| Materiał            |      | mosiądz niklowany                                                            |
| Instrukcja montażu  |      | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek) |

**Uwagi**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny