


Wtyk montażowy

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

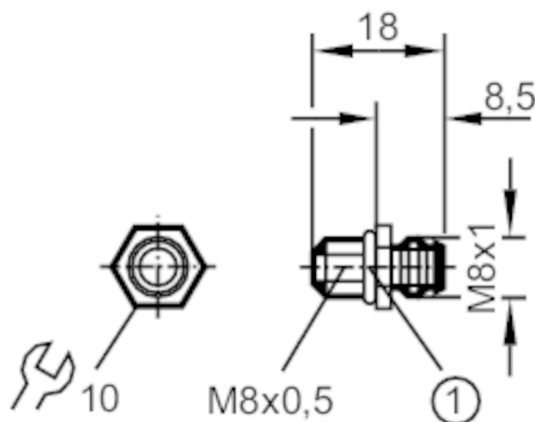

1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	12
Materiał		mosiądz niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany






Wtyk montażowy

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Podłączenie

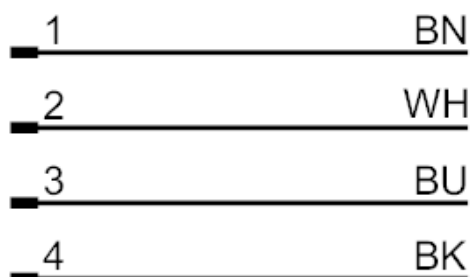

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały