


## Przewód z gniazdem

ADOAO140MSS0005H10

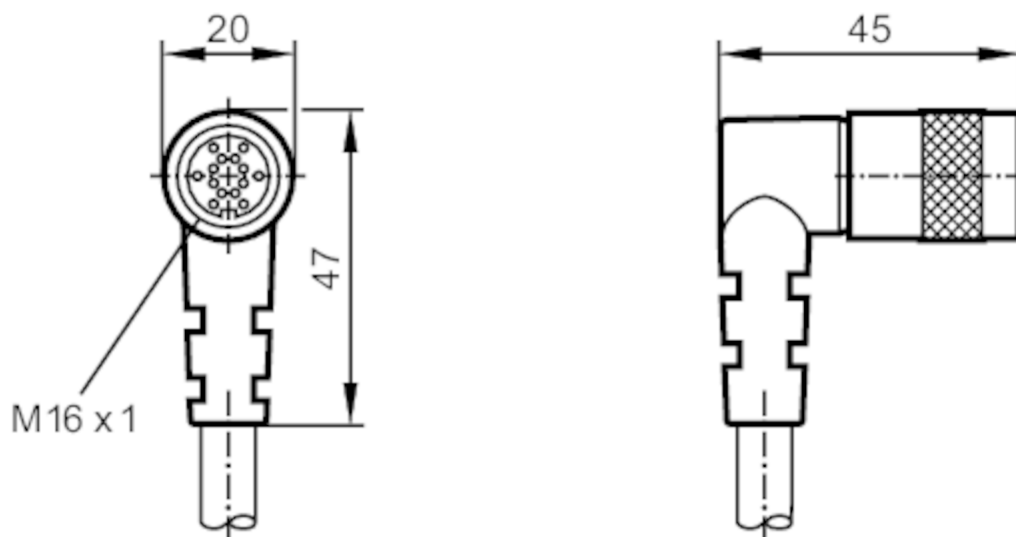

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] &lt; 30 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 67

## Dane mechaniczne

Waga [g] 579

Wymiary [mm] 45 x 20 x 47

Materiał PUR

Materiał nakrętki mosiądz

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 12.5 x średnica przewodu                                                      |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

# E11226



## Przewód z gniazdem


ADDAO140MSS0005H10

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany






## Przewód z gniazdem

ADOAO140MSS0005H10

### Podłączenie

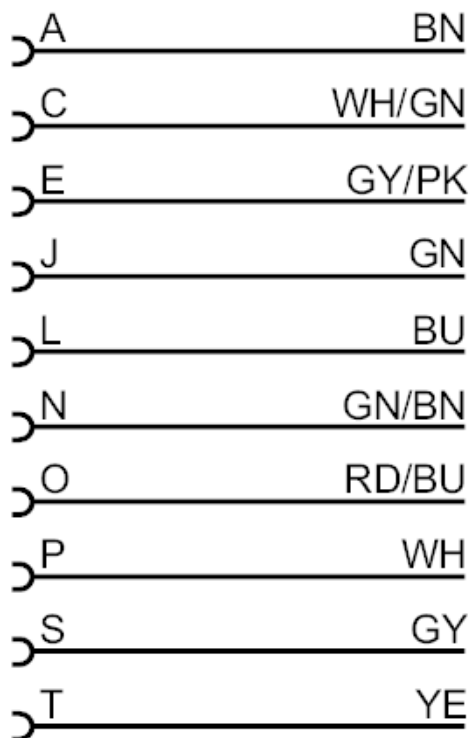

U: nieużywany

R: nieużywany

G: nieużywany

M: nieużywany

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

GN = kolor zielony

GY = szary

PK = różowy

RD = kolor czerwony

WH = biały

YE = kolor żółty