


Przewód z gniazdem

ADOAO140MSS0010H10

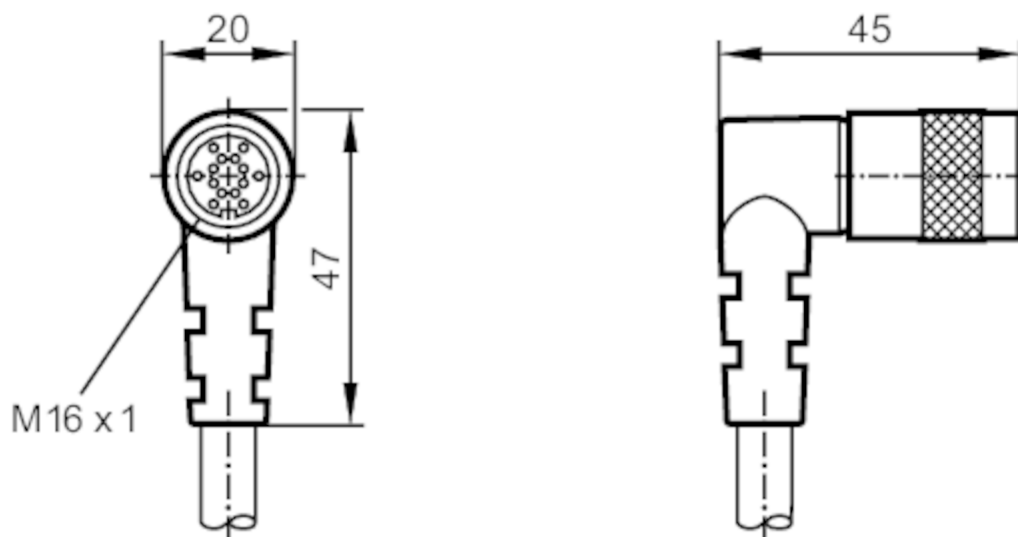

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 1072

Wymiary [mm] 45 x 20 x 47

Materiał PUR

Materiał nakrętki mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 12.5 x średnica przewodu
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E11227



Przewód z gniazdem


ADDAO140MSS0010H10

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany






Przewód z gniazdem

ADOAO140MSS0010H10

Podłączenie

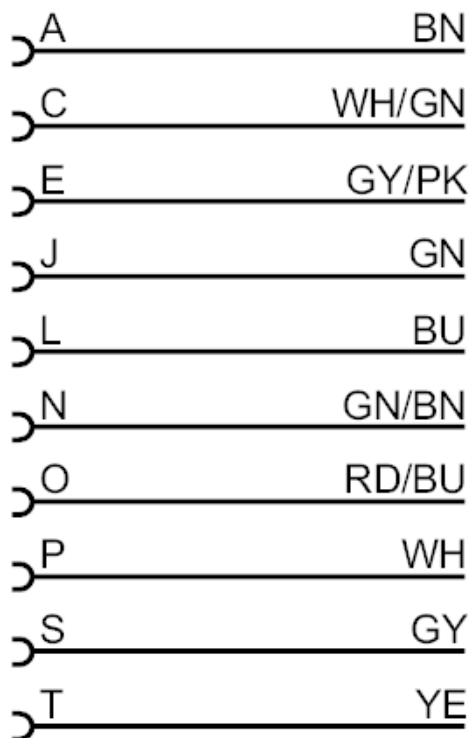

U: nieużywany

R: nieużywany

G: nieużywany

M: nieużywany

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

GN = kolor zielony

GY = szary

PK = różowy

RD = kolor czerwony

WH = biały

YE = kolor żółty