


E11230



Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

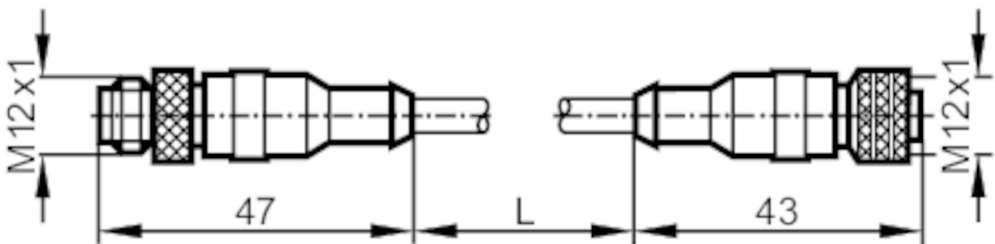

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 AC / < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 331,8

Materiał PUR


Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm






Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Podłączenie

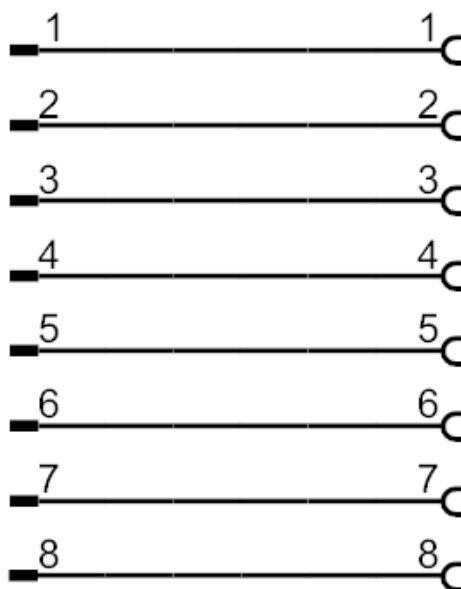

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

