


E11231



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0002H08

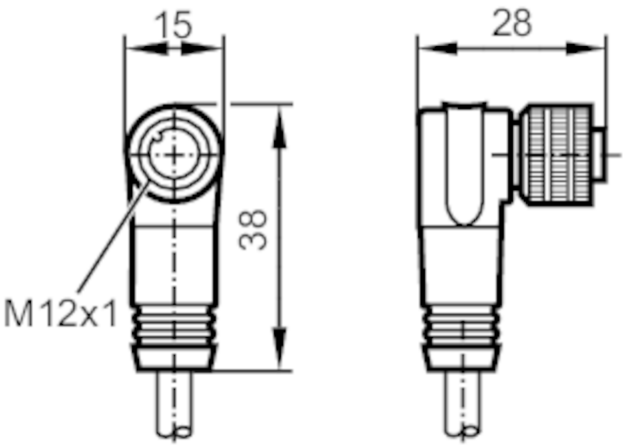


Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	137,2
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Uwagi	Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm		

E11231



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0002H08



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały