


Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG

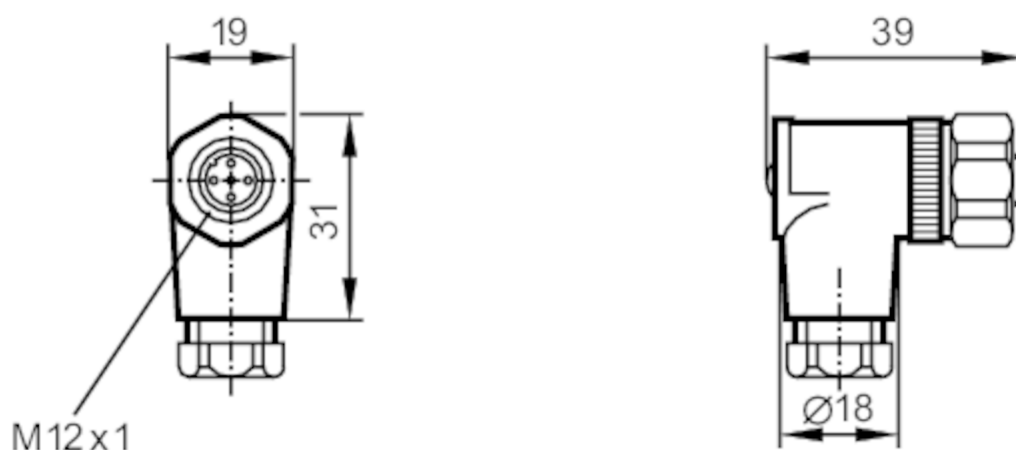

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 45 AC / < 70 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 28,2

Wymiary [mm] 39 x 19 x 31

Materiał PBT

Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane

E11252



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG



Podłączenie

