


Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

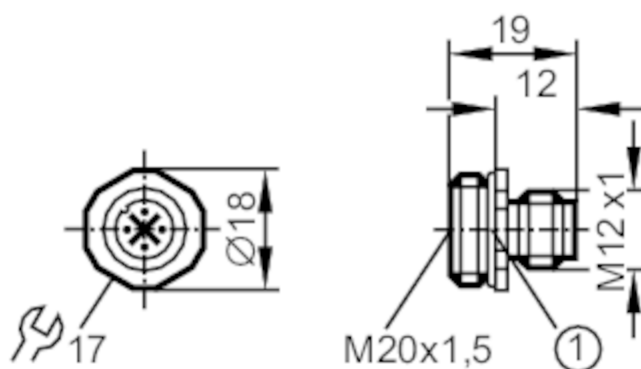

1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	27,3
------	-----	------

Wymiary	[mm]	18 x 18 x 19
---------	------	--------------

Gwint montażowy	M20
-----------------	-----

Materiał	mosiądz niklowany
----------	-------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany






Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Podłączenie

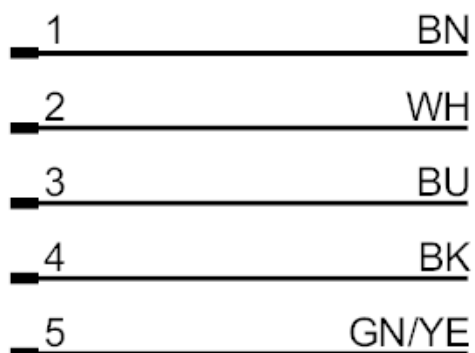

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty