


# E11424



## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031MSS0002H03STGH030MSS

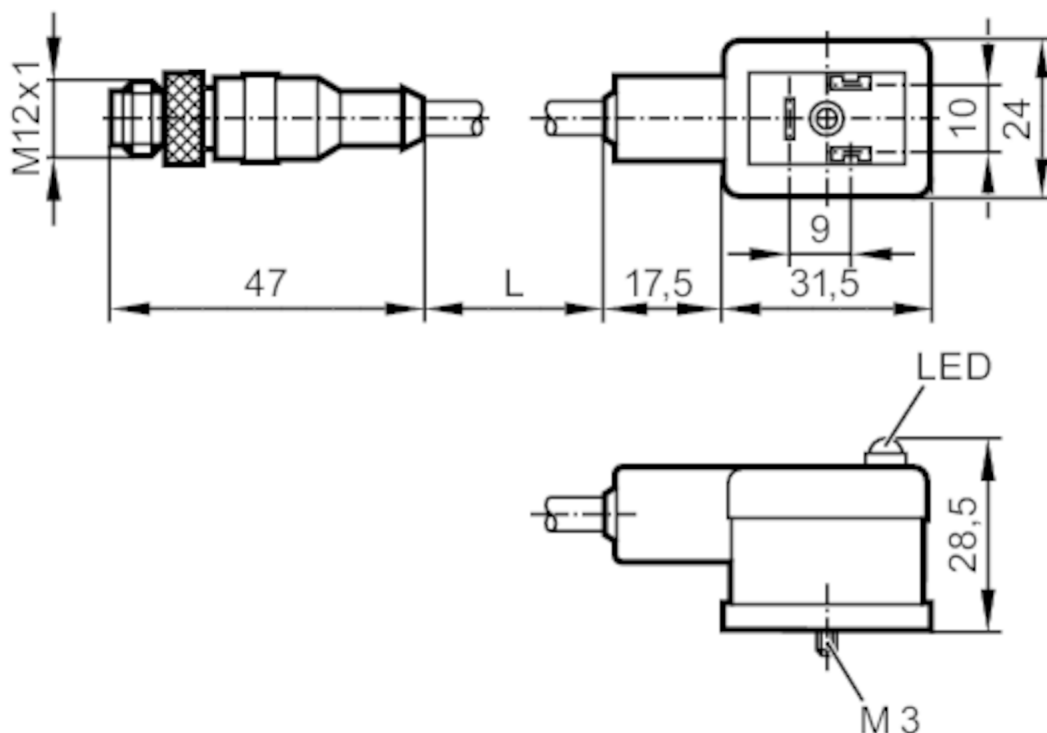

| Aplikacja                           |           |                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| bezsilikonowy                       |           | tak                            |
| Dane elektryczne                    |           |                                |
| Napięcie zasilania [V]              |           | < 24 AC/DC                     |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe        |           | tak; (VDR)                     |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] |           | 3                              |
| Warunki pracy                       |           |                                |
| Temperatura otoczenia [°C]          |           | -25...80                       |
| Ochrona                             |           | IP 67                          |
| Dane mechaniczne                    |           |                                |
| Waga [g]                            |           | 134,3                          |
| Materiał                            |           | PUR                            |
| Materiał nakrętki                   |           | mosiądz / mosiądz              |
| Wyświetlacze / elementy robocze     |           |                                |
| Wyświetlacz                         | działanie | 1 x LED, kolor żółty           |
| Akcesoria                           |           |                                |
| Akcesoria (w komplecie)             |           | śruba<br>powierzchnia do opisu |
| Uwagi                               |           |                                |
| Sztuk w opakowaniu                  |           | 1 szt.                         |




## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAB031MSS0002H03STGH030MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie

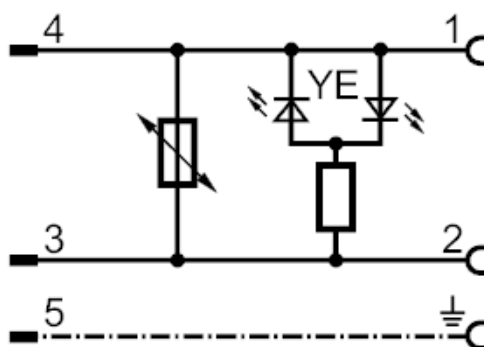

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

