


## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

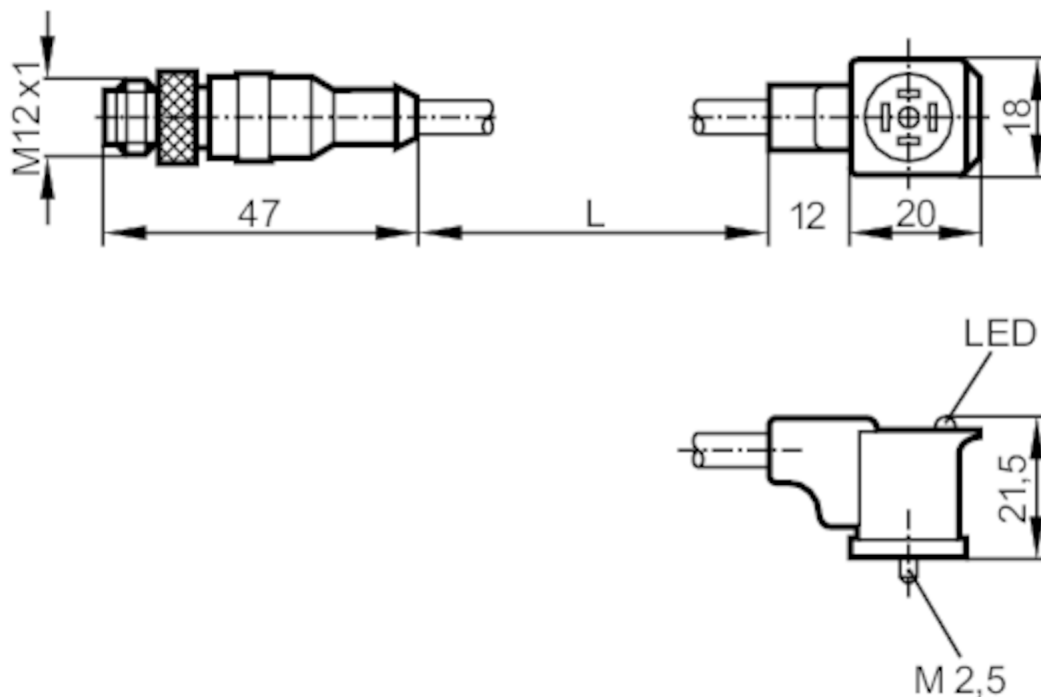

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

&lt; 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

3

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 65

## Dane mechaniczne

Waga [g]

45,5

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

działanie

1 x LED, kolor żółty

## Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba

powierzchnia do opisu

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Podłączenie

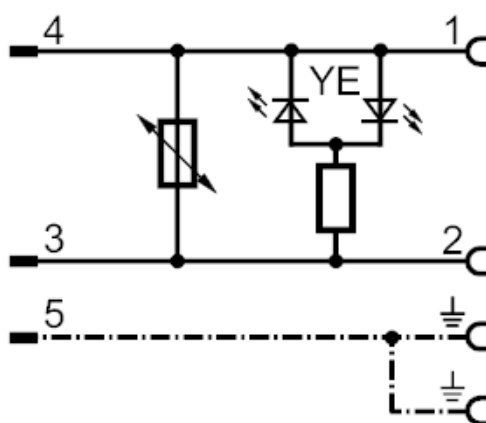

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

