


E11431



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

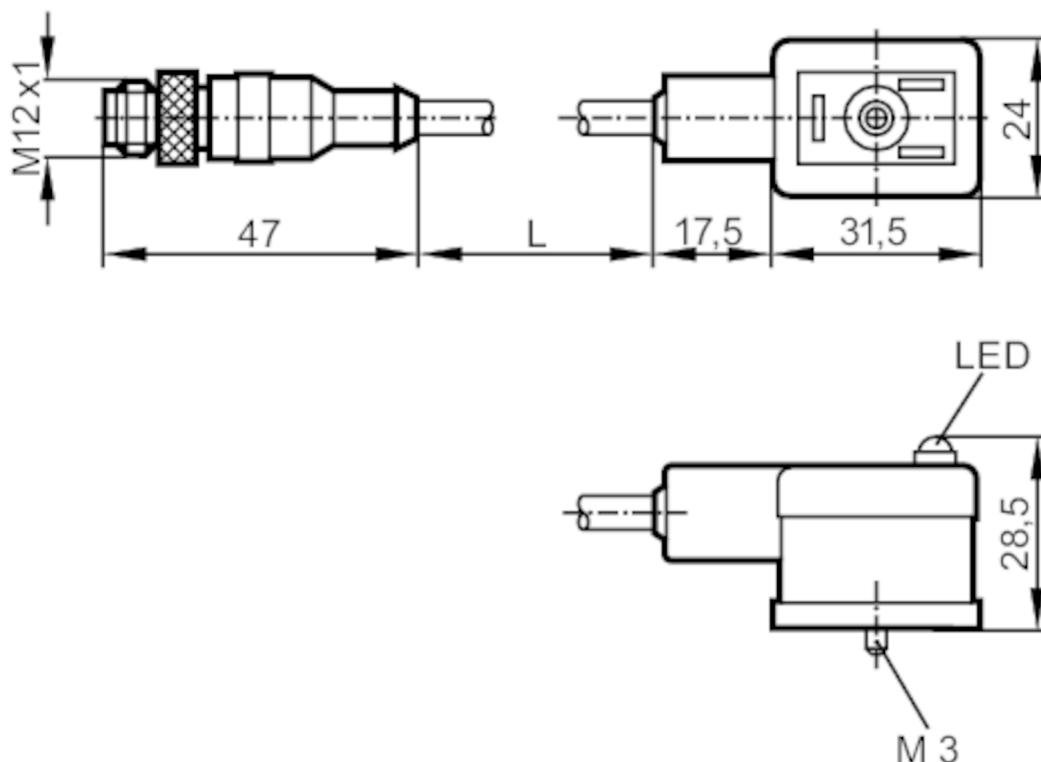

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

59

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

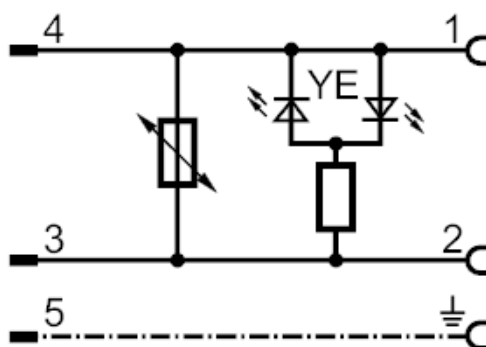

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowny; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

