


## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

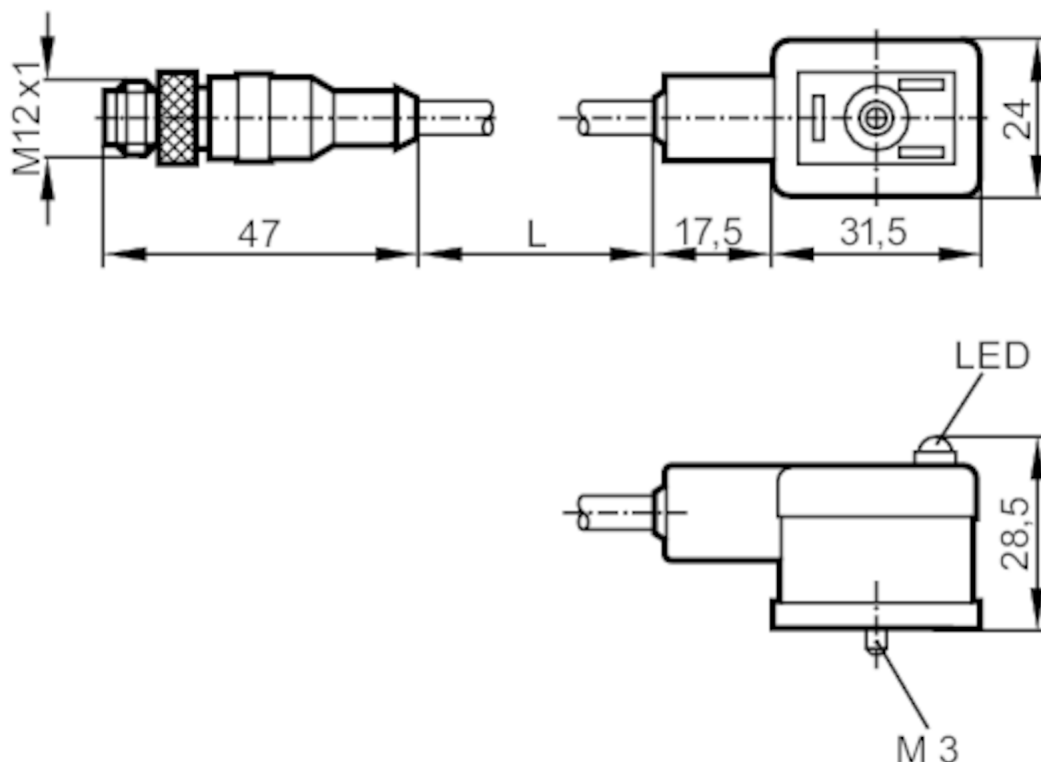

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

&lt; 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

3

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

## Dane mechaniczne

Waga [g]

135,3

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

1 x LED, kolor żółty

## Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba

powierzchnia do opisu


## Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

## VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



## Podłączenie

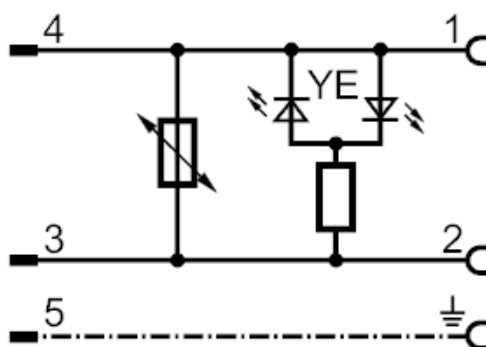

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

