


E11510



Gniazdo do zarobienia

SDOAH042MSSFKPG

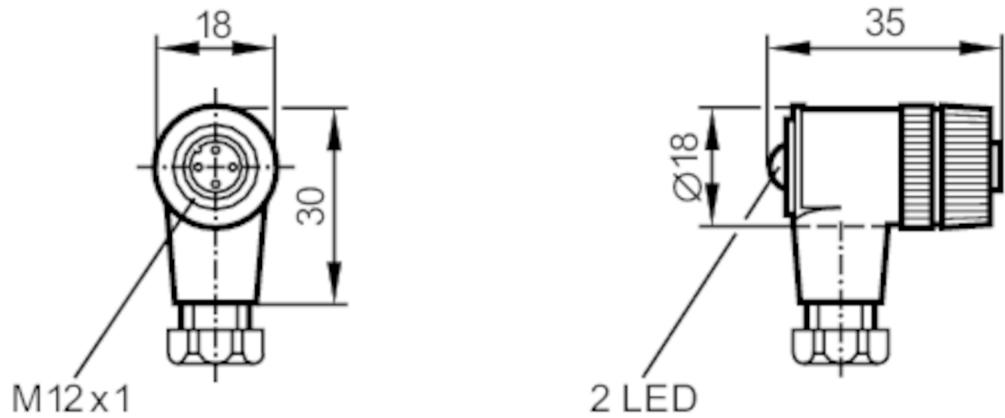

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	28,6
Wymiary	[mm]	30 x 18 x 35
Materiał		PA
Materiał nakrętki		mosiądz

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączone

E11510



Gniazdo do zarobienia

SDOAH042MSSFKPG



Podłączenie

