




Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

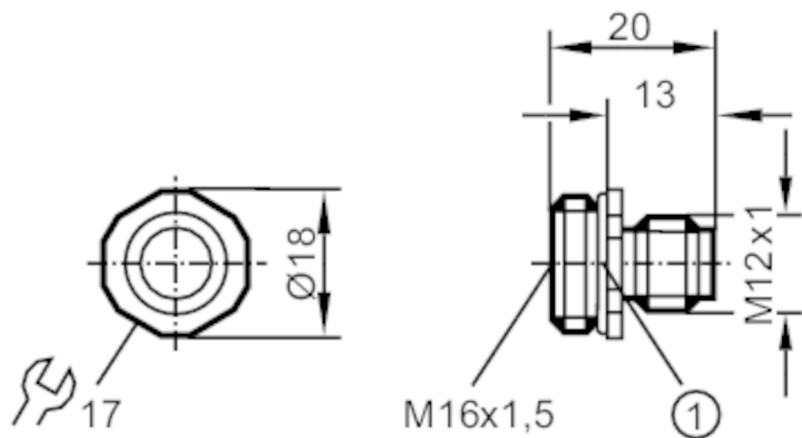

1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 12,9

Gwint montażowy M16

Materiał cynk odlewany ciśnieniowo niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany






Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Podłączenie

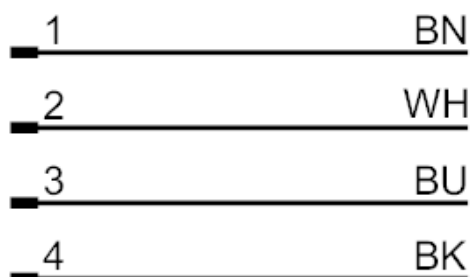

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały