




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005C04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
zamieniony przez: EVC527

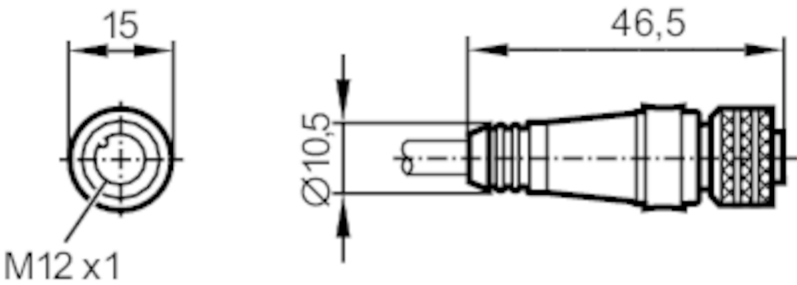


Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	197,6
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony		

E11540




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005C04



Podłączenie

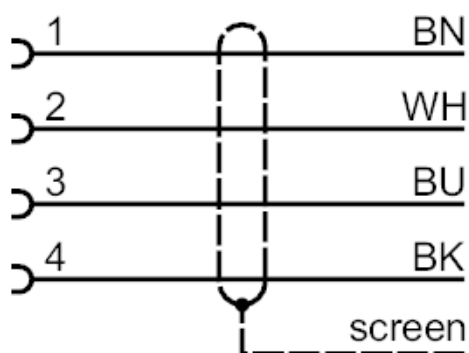

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC527