


Wtyk męski

SSTGF040MSSFPG

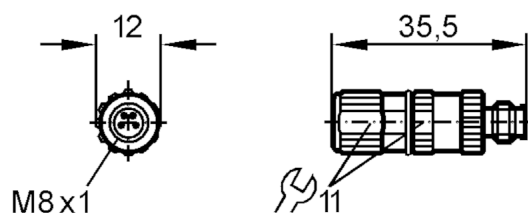

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,9
Wymiary	[mm]	12 x 12 x 35,5
Materiał		PA
Materiał nakrętki		mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm²; Izolacja żyły: PVC, TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

E11551

Wtyk męski

SSTGF040MSSFPG



Podłączenie

