




Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

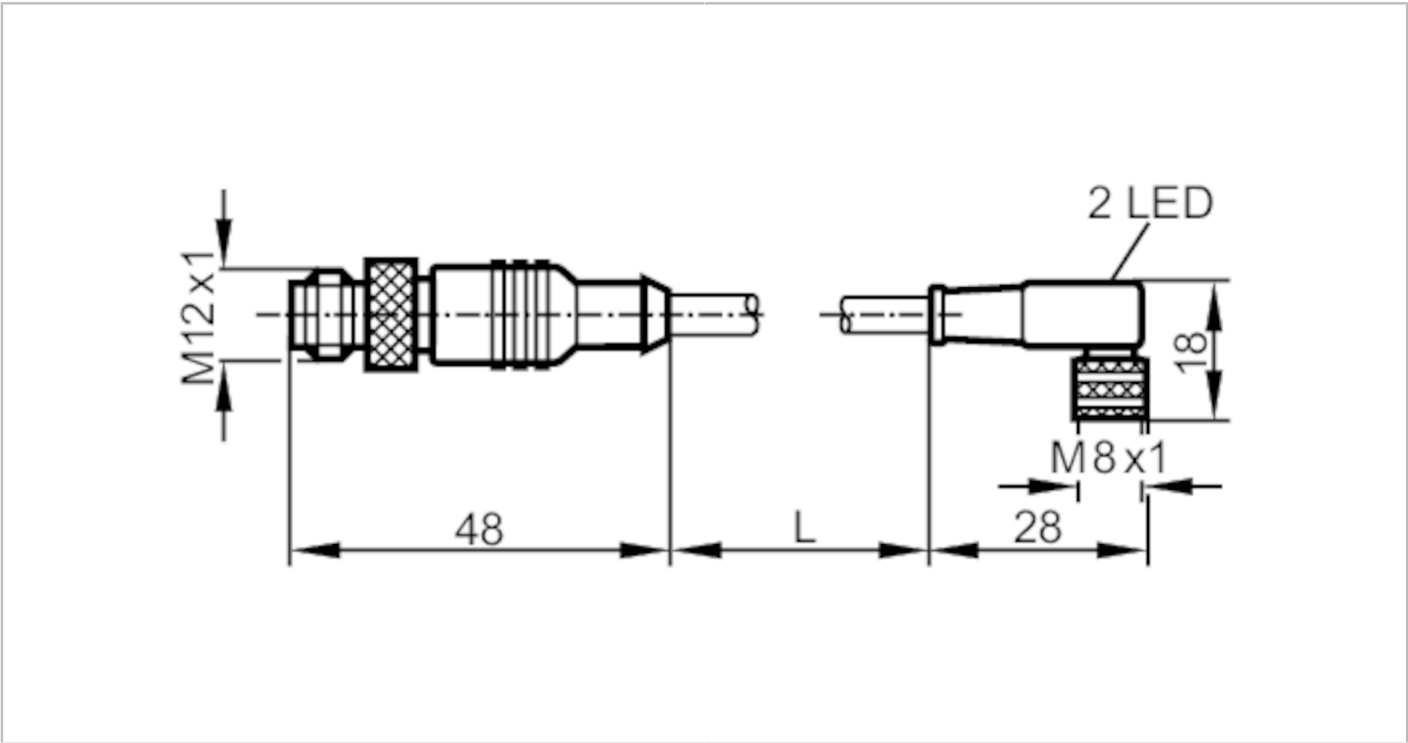

| Aplikacja                       |              |                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| bezsilikonowy                   |              | tak                    |
| Dane elektryczne                |              |                        |
| Napięcie zasilania              | [V]          | 10...30 DC             |
| Klasa ochrony                   |              | III                    |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]          | 3                      |
| Wyjścia                         |              |                        |
| Wykonanie elektryczne           |              | PNP                    |
| Warunki pracy                   |              |                        |
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | -25...85               |
| Ochrona                         |              | IP 68                  |
| Dane mechaniczne                |              |                        |
| Waga                            | [g]          | 56,7                   |
| Materiał                        |              | PUR                    |
| Materiał nakrętki               |              | mosiądz / mosiądz      |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty   |
|                                 | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                           |              |                        |
| Sztuk w opakowaniu              |              | 1 szt.                 |




## Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie

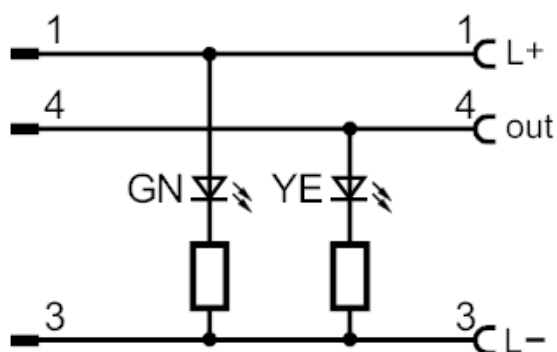

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

