


Przewód łączeniowy

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

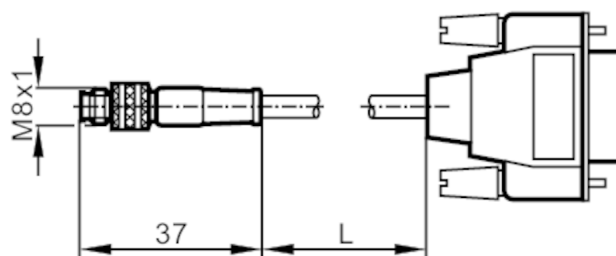

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 50

Dane mechaniczne

Waga	[g]	112,4
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Sub D, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E11572



Przewód łączeniowy

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Podłączenie

