





Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

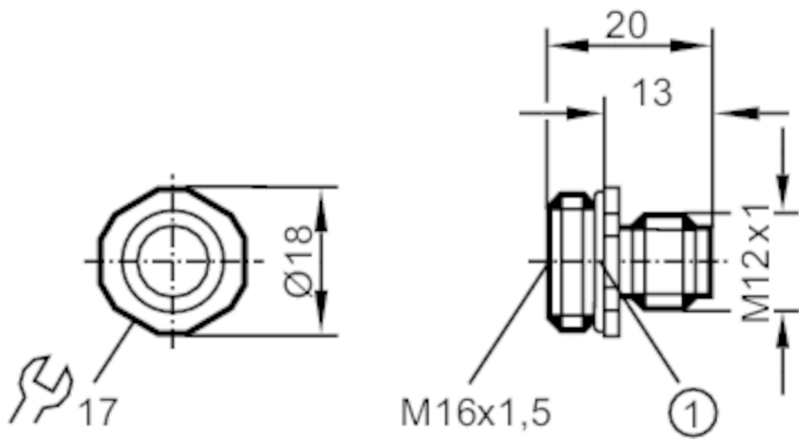

1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	20,3
Gwint montażowy		M16
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany		






Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Podłączenie

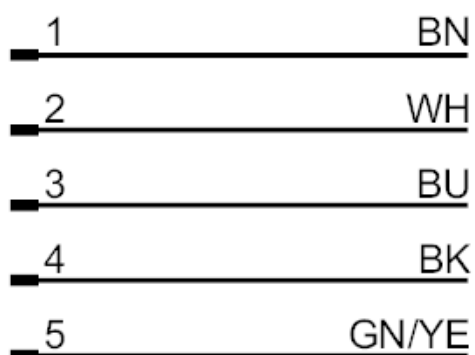

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty