


Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

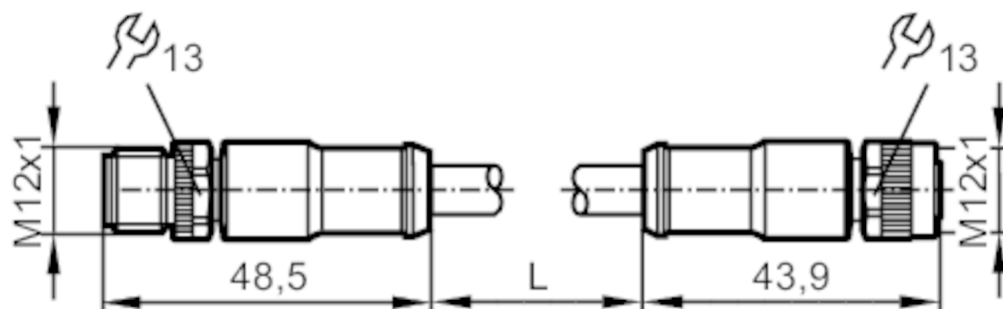

Aplikacja

Aplikacja

sieć CAN

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	176,5
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo / cynk odlewany ciśnieniowo
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Przewód łączeniowy

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS




Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; skrętka; 2 (RD) / 3 (BK): $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ ($19 \times \text{Ø } 0,13 \text{ mm}$) / skrętka + 4 (WH) / 5 (BU): $2 \times 0,34 \text{ mm}^2$ ($19 \times \text{Ø } 0,16 \text{ mm}$) / skrętka

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; ekran; 1: $1 \times 0,34 \text{ mm}^2$ ($19 \times \text{Ø } 0,16 \text{ mm}$)

Podłączenie

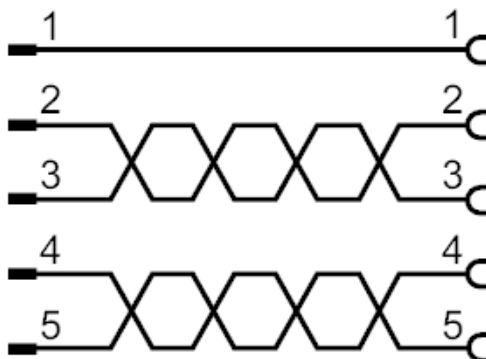

Kolory żył :

BK =	czarny
BU =	niebieski
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
screen =	ekran

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

