


## Przewód z gniazdem

ADOGH050MSA0005C02

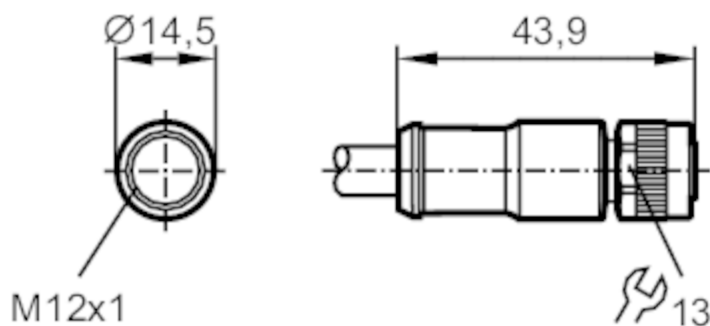

## Aplikacja

|           |          |
|-----------|----------|
| Aplikacja | sieć CAN |
|-----------|----------|

## Dane elektryczne

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4                 |

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...85 |
| Ochrona               |      | IP 68    |

## Dane mechaniczne

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Waga              | [g]  | 374,5              |
| Wymiary           | [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
| Materiał          |      | PUR                |
| Materiał nakrętki |      | mosiądz            |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

## Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

# E11597




## Przewód z gniazdem

ADOGH050MSA0005C02



## Podłączenie

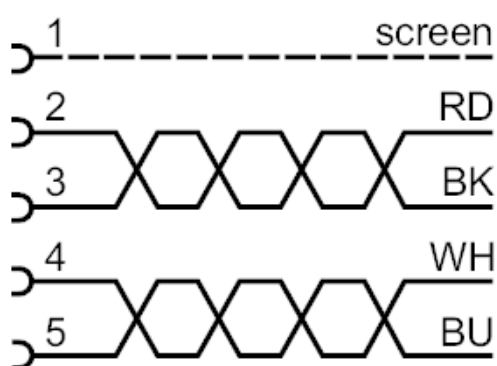

Kolory żył :

|          |                |
|----------|----------------|
| BK =     | czarny         |
| BU =     | niebieski      |
| RD =     | kolor czerwony |
| WH =     | biały          |
| screen = | ekran          |