


Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0002C02

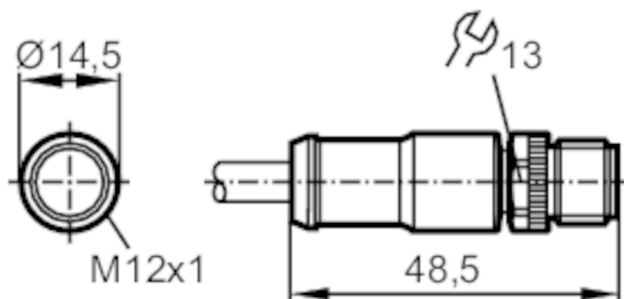

Aplikacja

Aplikacja	sieć CAN
-----------	----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	160,3
Wymiary [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

E11598




Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0002C02



Podłączenie

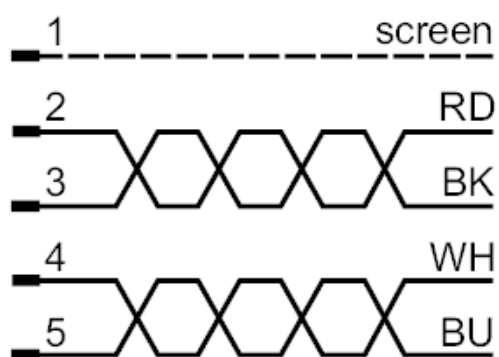

Kolory żył :

BK =	czarny
BU =	niebieski
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
screen =	ekran