


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

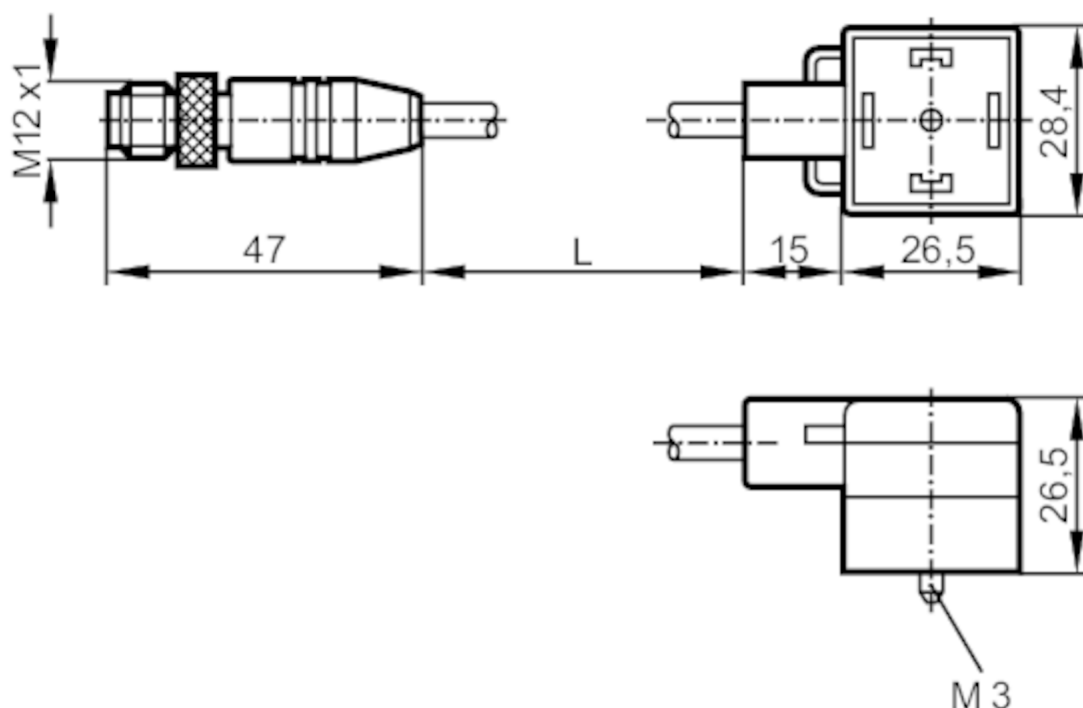

Aplikacja

Aplikacja	pomiar natężenia prądu
-----------	------------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
------------------------	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...90
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67; IP 69K
---------	---------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	152,5
----------	-------

Materiał	TPU
----------	-----

Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz
-------------------	-------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	śruba powierzchnia do opisu
-------------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Podłączenie

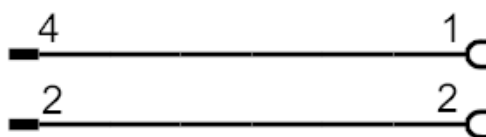

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

