


# E11652



## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAB031PLS0005H03

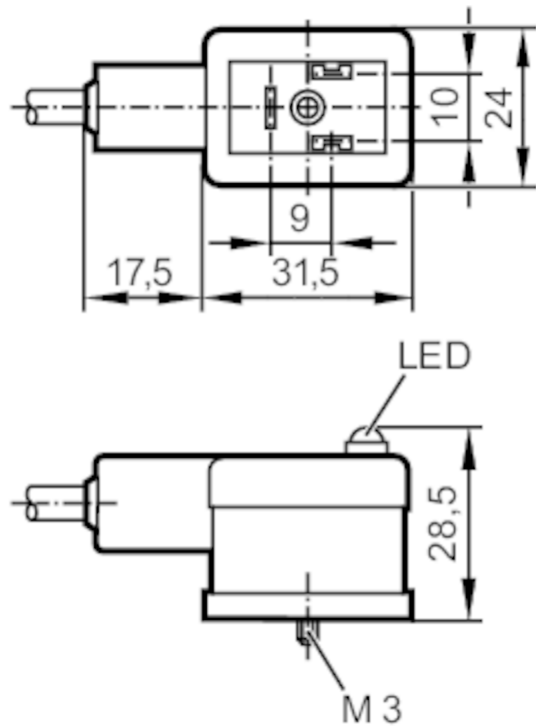

### Aplikacja

bezsilikonowy

tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...80

Ochrona

IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g]

255,8

Wymiary [mm]

28,5 x 24 x 49

Materiał

PP; FKM

Materiał nakrętki

mosiądz

### Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

1 x LED, kolor żółty

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PP / FPM; Nakrętka: mosiądz, niklowany

# E11652




## Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAB031PLS0005H03



### Podłączenie

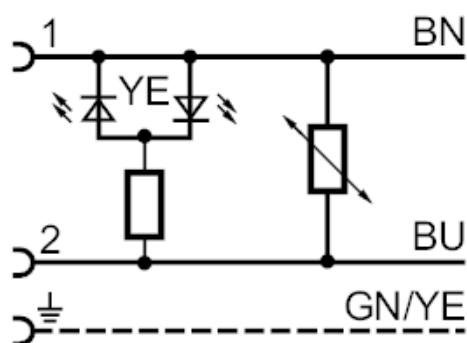

Kolory żył :

BN =

brązowy

BU =

niebieski

GN/YE =

zielony / żółty