


Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19

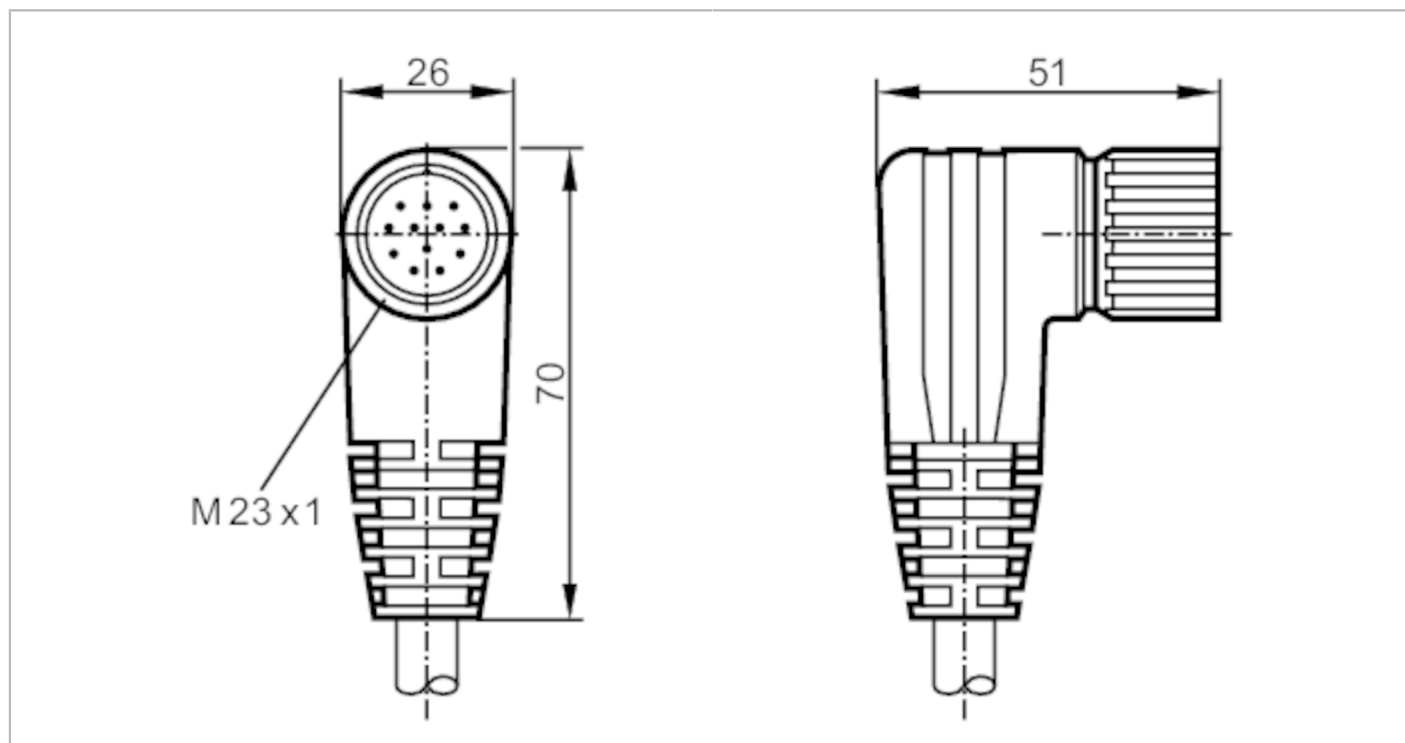

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 63 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1165
Wymiary	[mm]	51 x 26 x 70
Materiał		PUR czarny
Materiał nakrętki		mosiądz
Moment dokręcający	[Nm]	2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

E11745



Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19





Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19

Podłączenie

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

E11745

Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19

