


## Wtyk męski

SSTGH050MSSFKPG

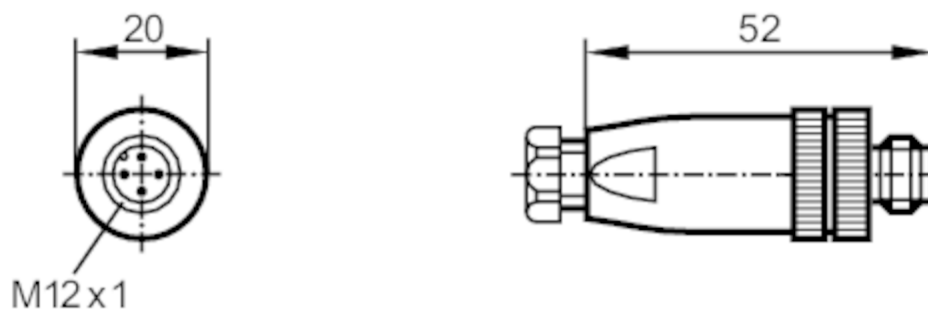

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                                 |     |               |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 125 AC/DC   |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4; (...40 °C) |

## Warunki pracy

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...100 |
| Ochrona               |      | IP 68     |

## Dane mechaniczne

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Waga              | [g]  | 26,5         |
| Wymiary           | [mm] | 20 x 20 x 52 |
| Materiał          |      | PA           |
| Materiał nakrętki |      | mosiądz      |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm


## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

# E11770

## Wtyk męski

SSTGH050MSSFKPG



### Podłączenie

