


Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010C08

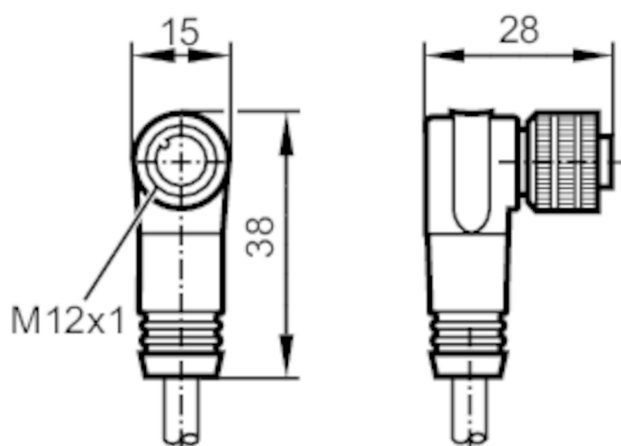

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 30 AC / < 36 DC

Klasa ochrony

III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

682,5

Wymiary [mm]

28 x 15 x 38

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz

Uwagi

Uwagi

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm, ekranowany; 8 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

E11806




Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010C08



Podłączenie

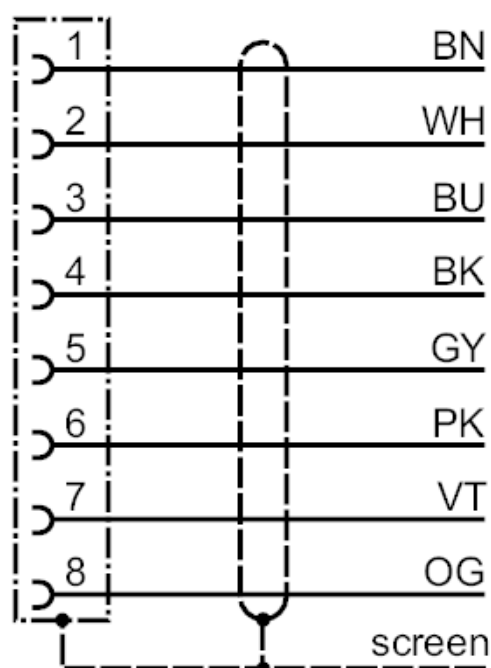

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały
screen =	ekran