


Wtyk męski

SSTGH040VASFKPG

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF567 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

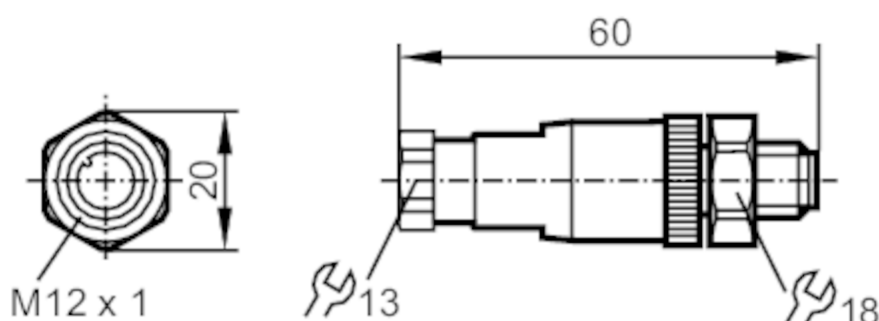

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 250 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

23,2

Wymiary [mm]

20 x 20 x 60

Materiał

PA

Materiał nakrętki

stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm


E11857

Wtyk męski

SSTGH040VASFKPG



Podłączenie

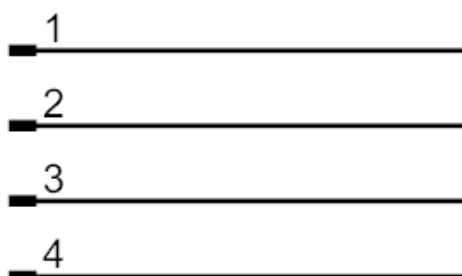

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF567 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019