


Wtyk męski

SSTA040VASFKPG

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF568 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

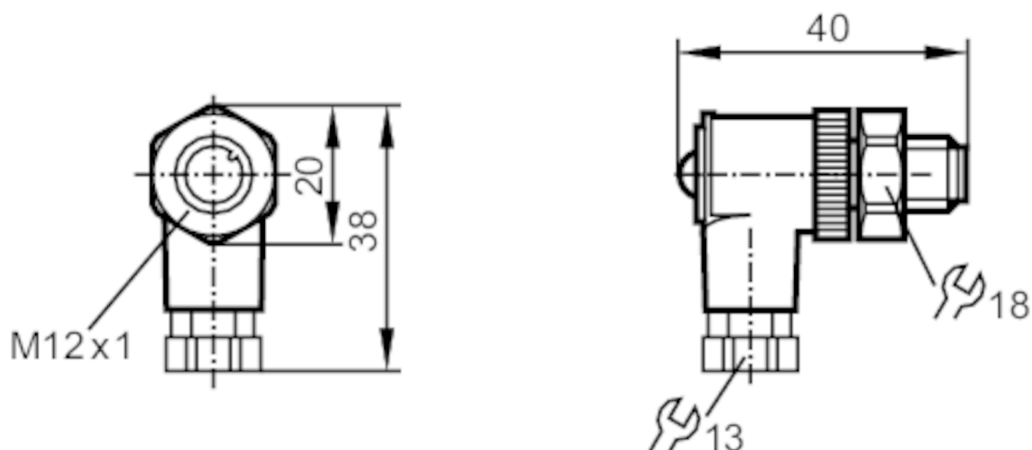

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	23,2
Wymiary	[mm]	40 x 20 x 38
Materiał		PA
Materiał nakrętki		stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm


E11858

Wtyk męski

SSTA040VASFKPG



Podłączenie

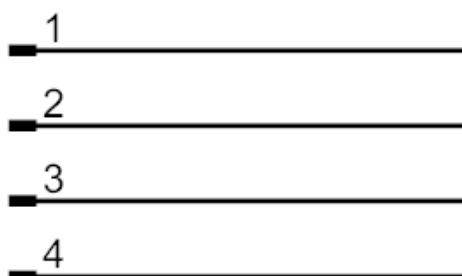

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF568 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019