


Wtyk męski

SSTA050VASFKPG

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF572 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

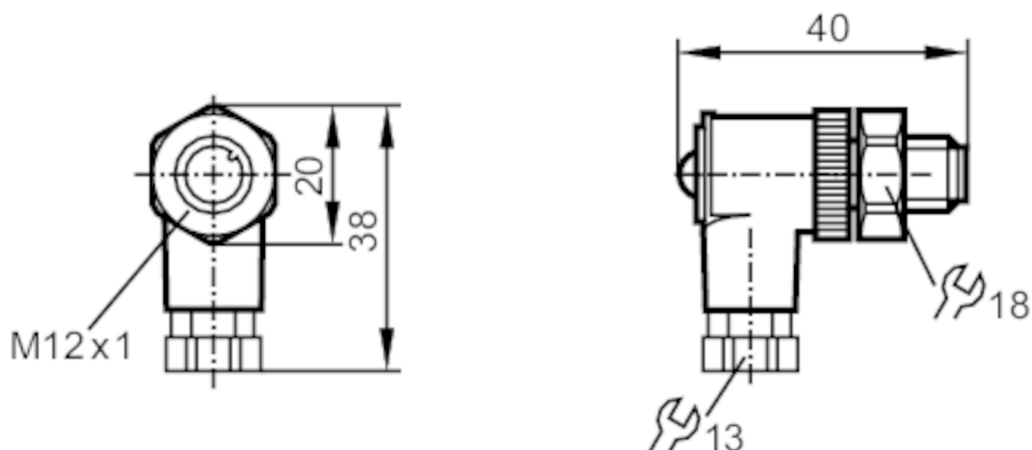

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

24,4

Wymiary [mm]

40 x 20 x 38

Materiał

PA

Materiał nakrętki

stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

E11860




Wtyk męski

SSTAH050VASFKPG



Podłączenie

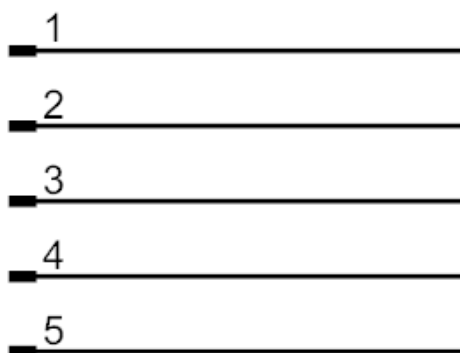

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: EVF572 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019