


## Zacisk montażowy do siłowników gładkich

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12

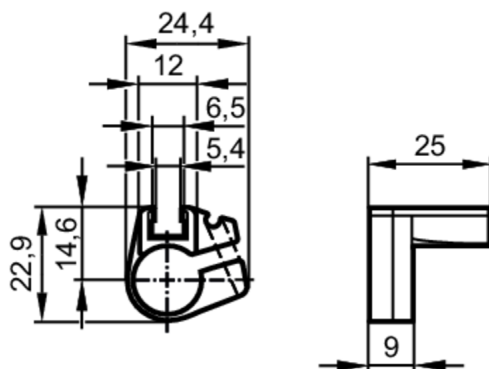

## Aplikacja

Wykonanie

dla typu MKT

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

0...50

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

7,7

Materiał

POM; mocowanie: aluminium; śruba: stal kwasoodporna

Średnica tłoka

[mm]

12

## Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

Śruba imbusowa: 1 x SW2,5

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## diagramy i wykresy

Montaż

