

Przewód łączeniowy

cable Plus and Minus crossed



Aplikacja

Wykonanie

do zmiany polaryzacji napięcia zasilania z pinu 1 na pin 3,
do podłączenia czujników programowalnych z wtykiem M12.

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...85

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

39,7

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Przewód łączeniowy


cable Plus and Minus crossed



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

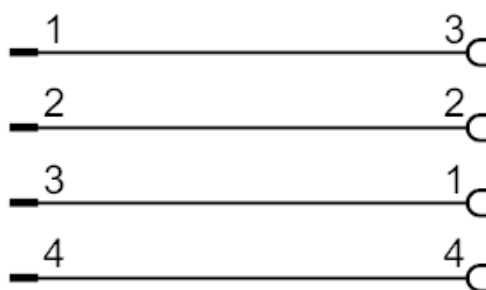

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

