


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAB031PLS0010H03

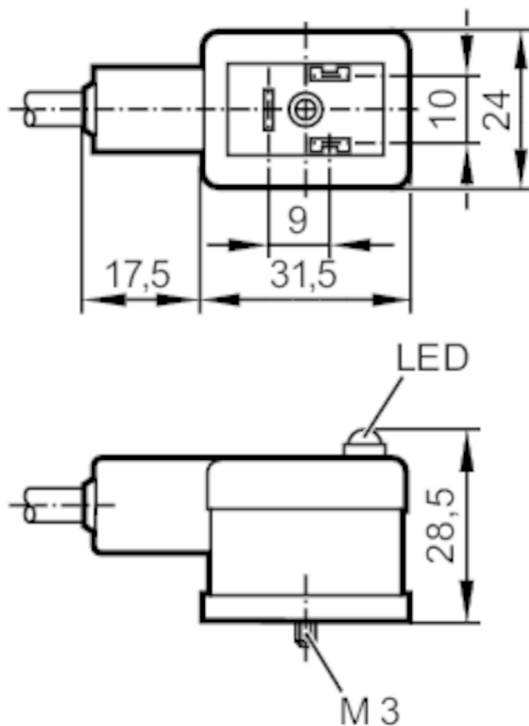

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

490

Wymiary [mm]

28,5 x 24 x 49

Materiał

PP; FKM

Materiał nakrętki

mosiądz

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

1 x LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PP / FPM; Nakrętka: mosiądz, niklowany

E11992




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAB031PLS0010H03



Podłączenie

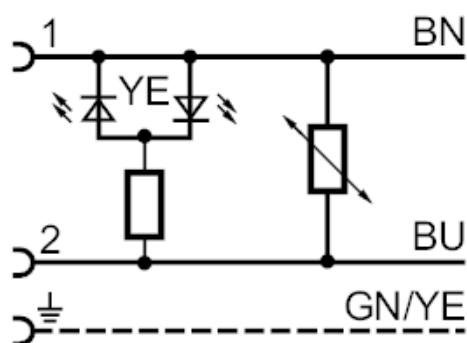

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN/YE =	zielony / żółty