




Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0030C05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
zamieniony przez: EVC561

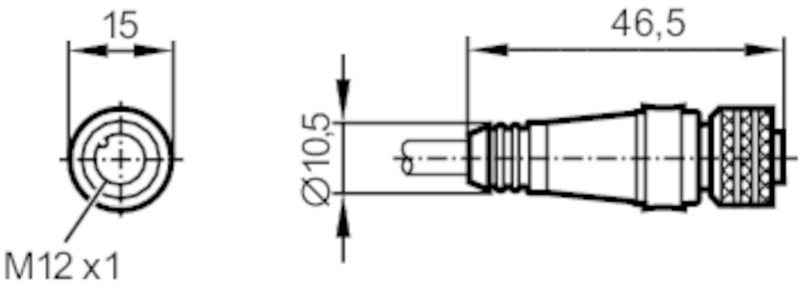


Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1286,4
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 30 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony		




Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0030C05



Podłączenie

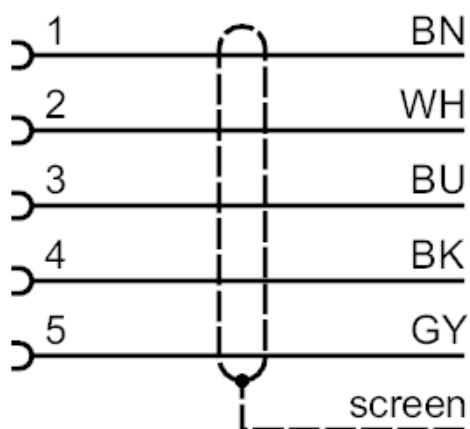

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC561