




Przewód łączeniowy

VDOGF040MSS00,2H04STGF040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

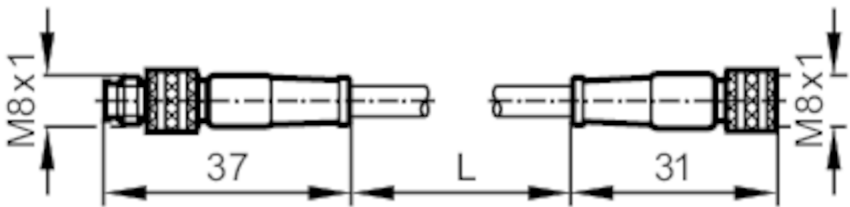

Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	20,6
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm		



Przewód łączeniowy


VDOG F040MSS00,2H04STGF040MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PUR, czarny, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

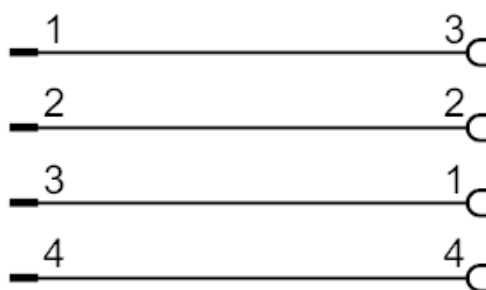

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny