

Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	94,1
------	-----	------

Materiał		PUR
----------	--	-----


Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
-------------------	--	-------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm






Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Podłączenie

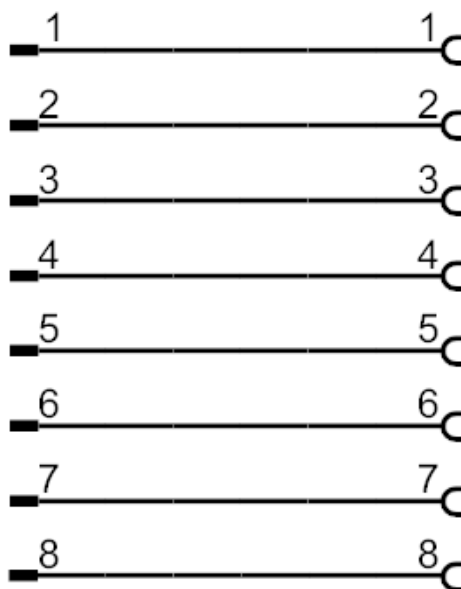

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

