




Przewód łączeniowy

VSTGN040ZDS0005G04STGP080--S

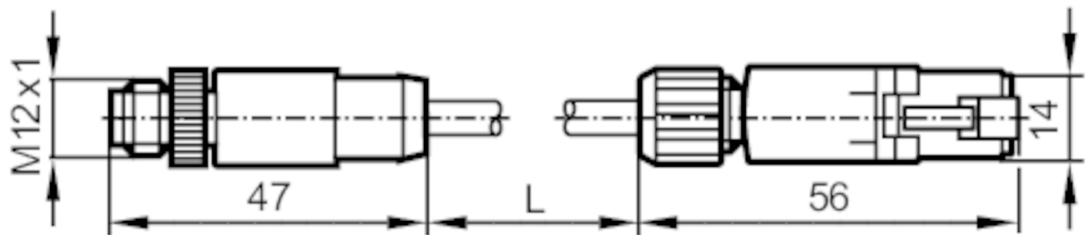


Aplikacja		
Wykonanie	Kabel Ethernet	
Aplikacja	Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	371,3
Materiał	PUR / PC	
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk M12		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm		



**Przewód łączeniowy**

VSTGN040ZDS0005G04STGP080--S

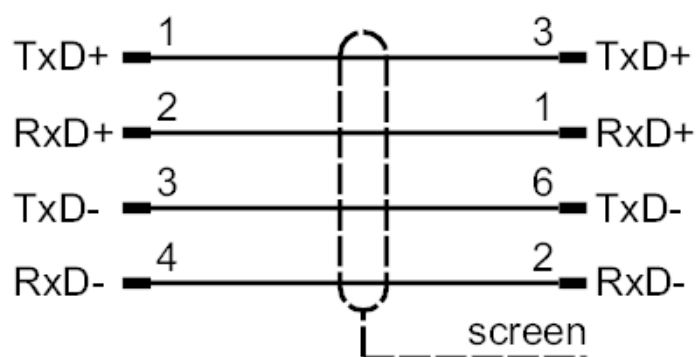Połączenie elektrycznePrzewód: 5 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm, ekranowany; 4 x 0,38 mm²**Podłączenie****Połączenie elektryczne - wtyk RJ45**

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Ekranowany przewód łączeniowy: ekranowany

