


Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0010H02

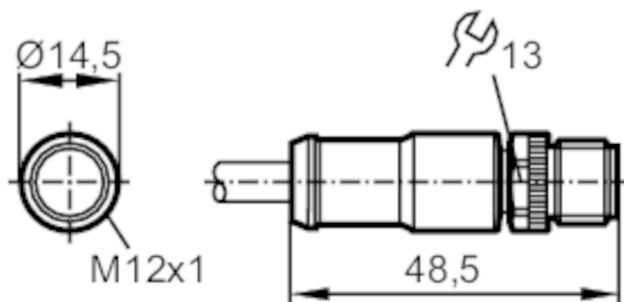

Aplikacja

Aplikacja	sieć CAN
-----------	----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	761
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

E12285




Przewód z wtykiem

ASTGH050MSA0010H02



Podłączenie

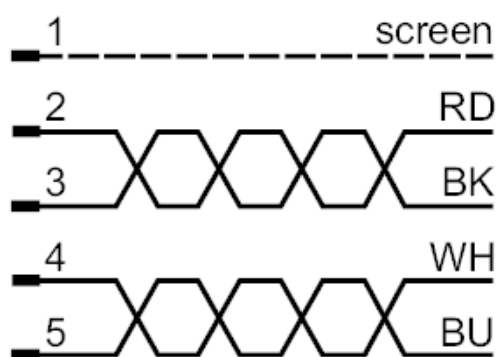

Kolory żył :

BK =	czarny
BU =	niebieski
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
screen =	ekran