


## Rozdzielacze

ZD08F04HMSS0002H10

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

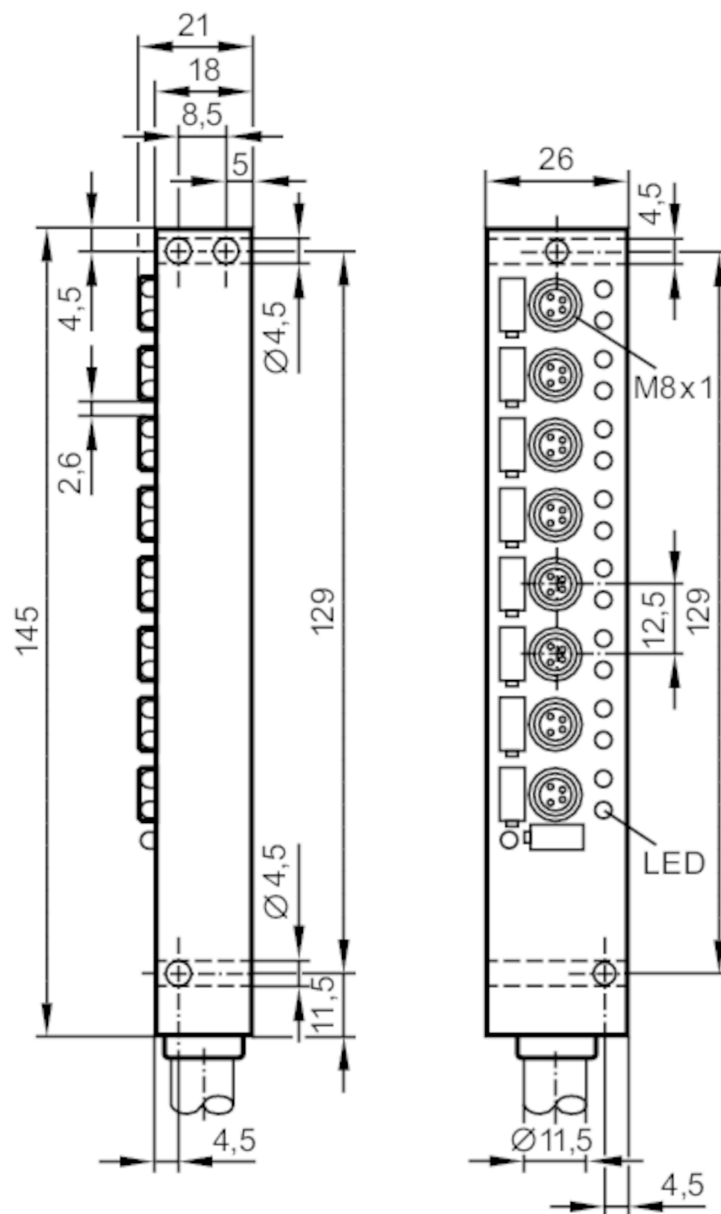

## Dane elektryczne

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony                         |     | III        |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 2          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 6          |


## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -20...80 |
| Ochrona               |      | IP 67    |



## Rozdzielacze


ZDO8F04HMSS0002H10

| Dane mechaniczne                                                                                                  |                                                      |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                              | [g]                                                  | 384,2                                                                              |
| Wymiary                                                                                                           | [mm]                                                 | 21 x 26 x 145                                                                      |
| Materiał                                                                                                          |                                                      | PBT-GF20; mosiądz niklowany                                                        |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                        |                                                      | 8                                                                                  |
| Typ złącza                                                                                                        |                                                      | M8                                                                                 |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                       | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                   | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                   | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                   | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                       |                                                      | tak                                                                                |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                                   |                                                      |                                                                                    |
| Wyświetlacz                                                                                                       | Stan wyjścia                                         | 16 x LED, kolor żółty                                                              |
|                                                                                                                   | działanie                                            | 1 x LED, kolor zielony                                                             |
| Uwagi                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                             |                                                      | Artykuł niedostępny                                                                |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                |                                                      | 1 szt.                                                                             |
| Połączenie elektryczne                                                                                            |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - otwór                                                                                    |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 8 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane                              |                                                      |                                                                                    |
|                                |                                                      |                                                                                    |

## Rozdzielacze

ZDO8F04HMSS0002H10

## Podłączenie

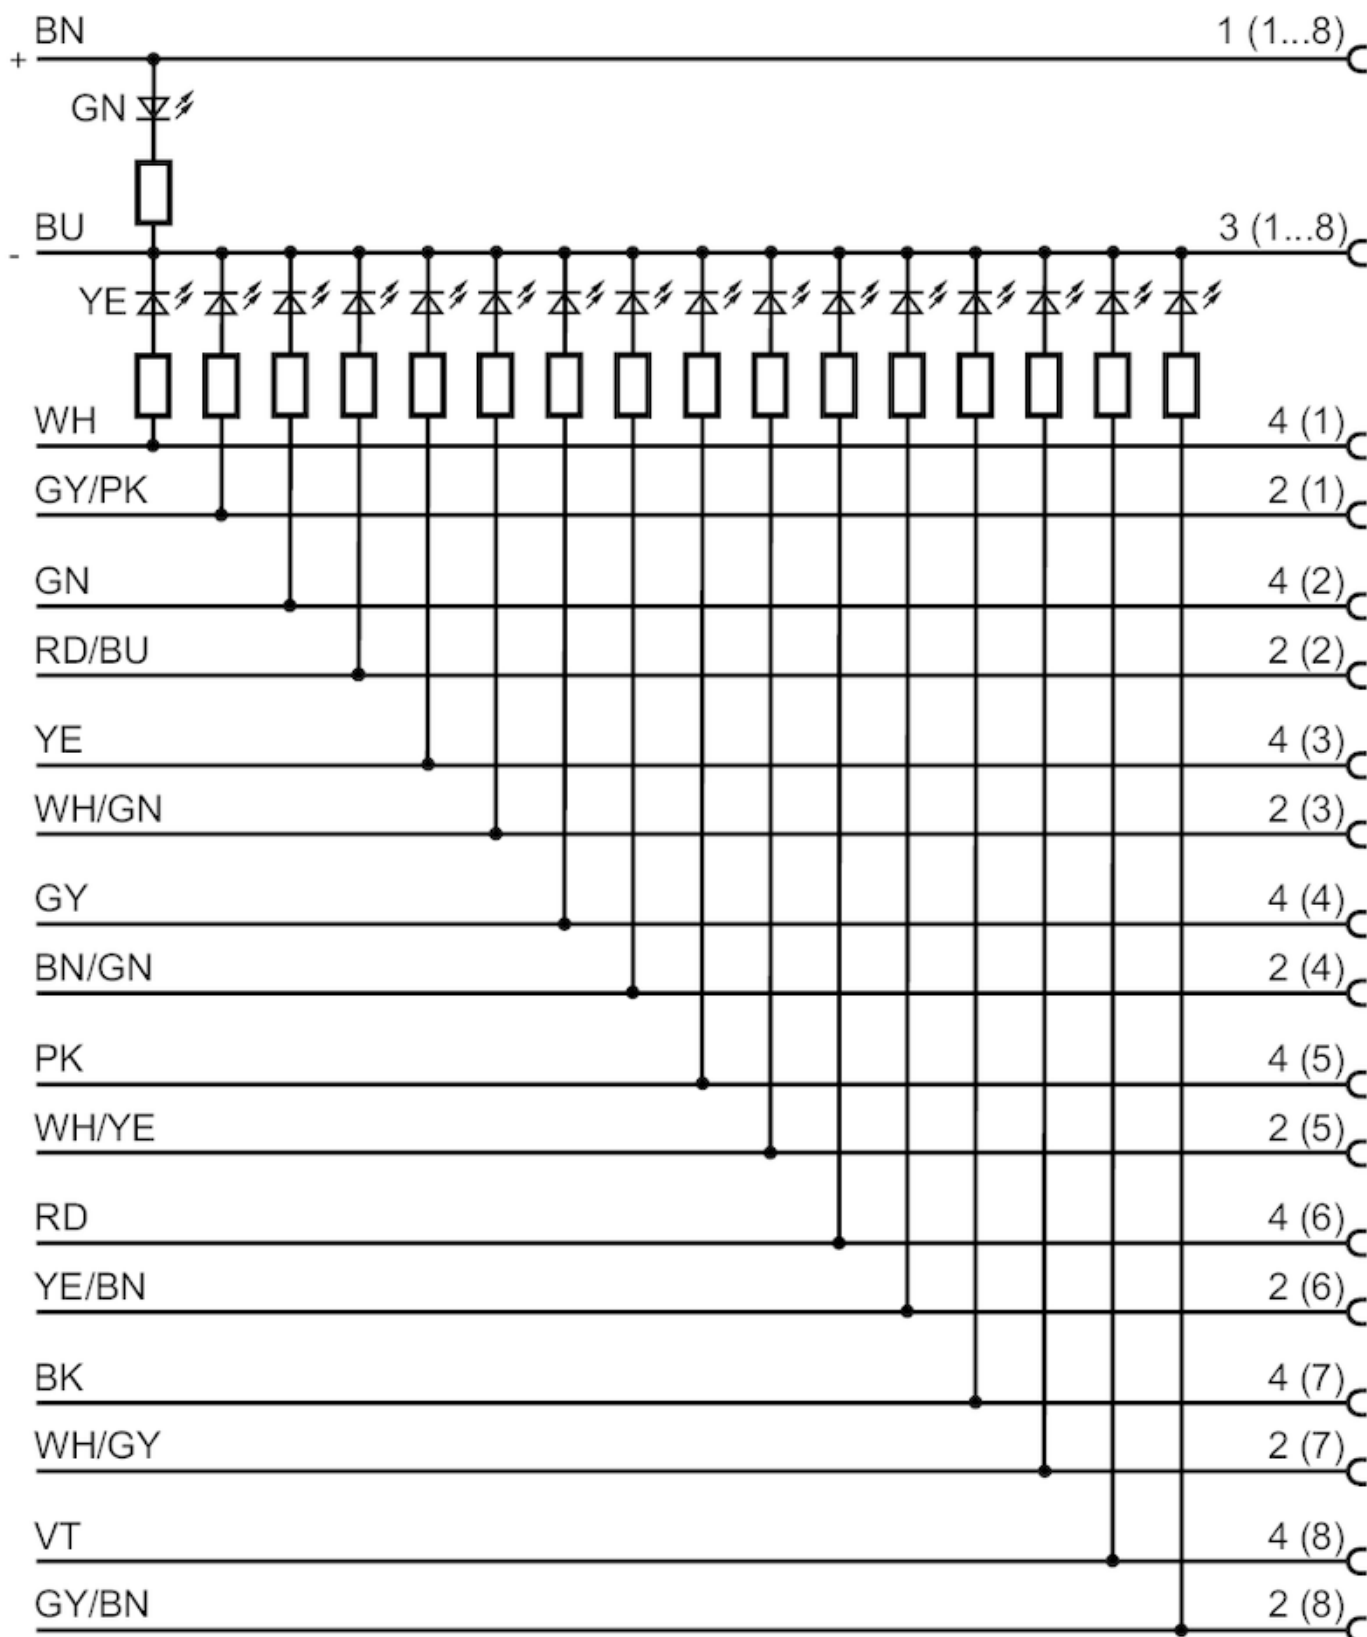

Kolory żył :

BK = czarny  
 BN = brązowy  
 BU = niebieski

© ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E12293-00 — 29.07.2011 —

# E12293

## Rozdzielacze

ZDO8F04HMSS0002H10



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017