


Rezystor terminujący do sieci PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

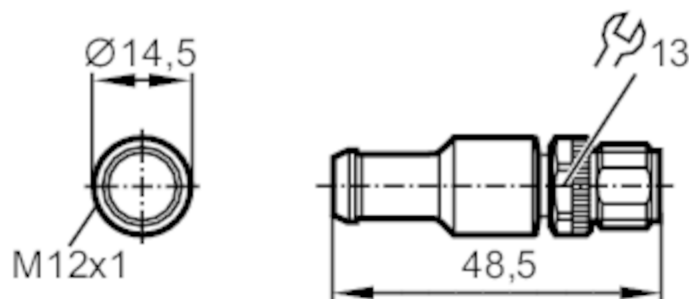

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

11,8

Wymiary

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiał

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm





Rezystor terminujący do sieci PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Podłączenie

