


Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS0002C02STG020MSS

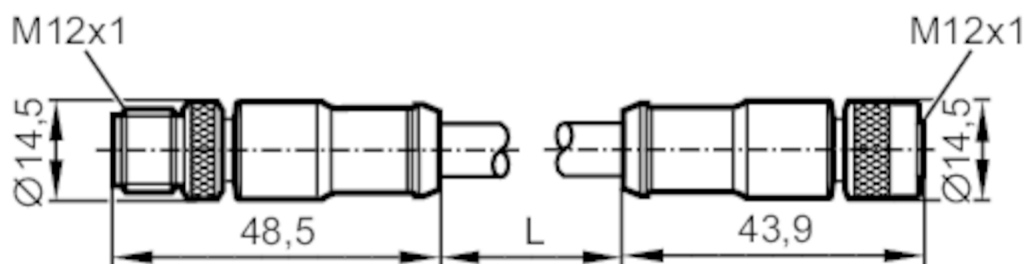

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	160,6
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm;
 Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony






Przewód łączeniowy

VDOGH050MSS0002C02STG020MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm²

Podłączenie

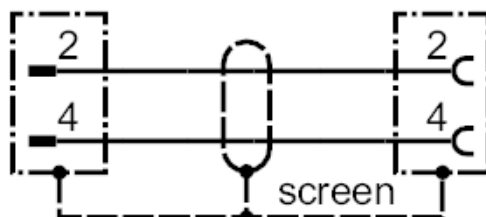

Kolory żył :

GN = kolor zielony

RD = kolor czerwony

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

