


Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

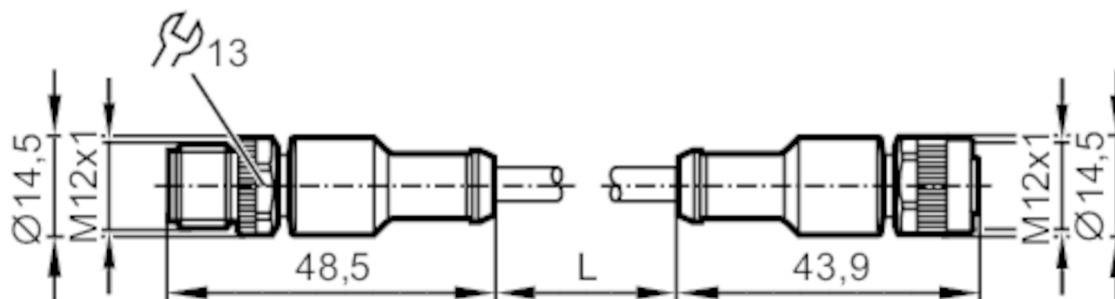

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 60 DC

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 569,5

Wymiary [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

Materiał PUR

Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo / cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Przewód łączeniowy


VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

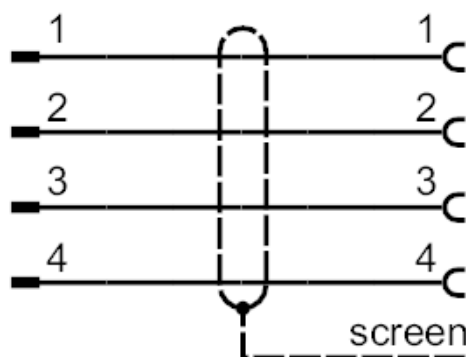

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

