


## Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

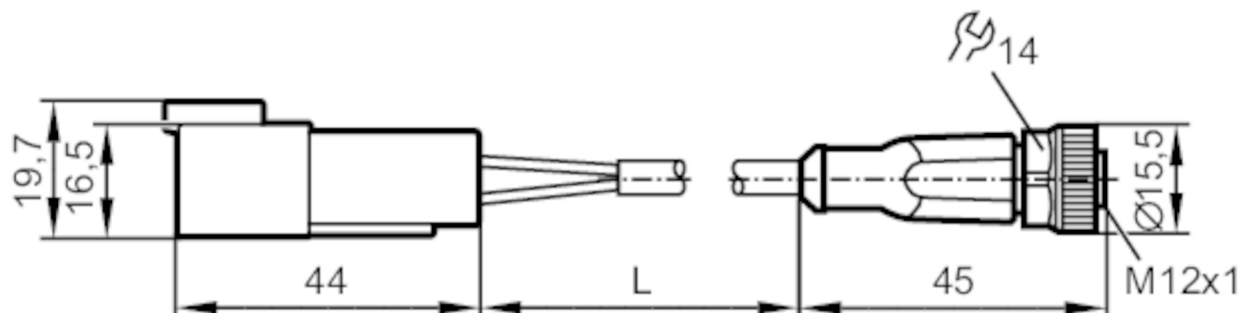

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...36 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

## Dane mechaniczne

Waga [g] 102,9

Materiał obudowa gniazda: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

&gt; 5 Mio.

Odształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

# E12335



## Przewód łączeniowy


VDOGH040MSS0002H04STGX040--S



### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie

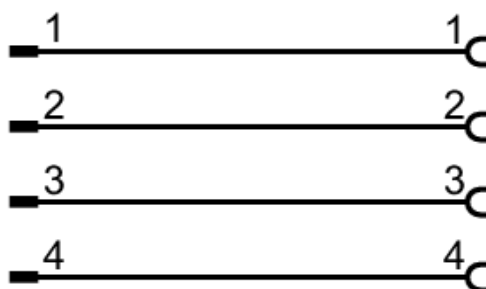

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

