




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005C04

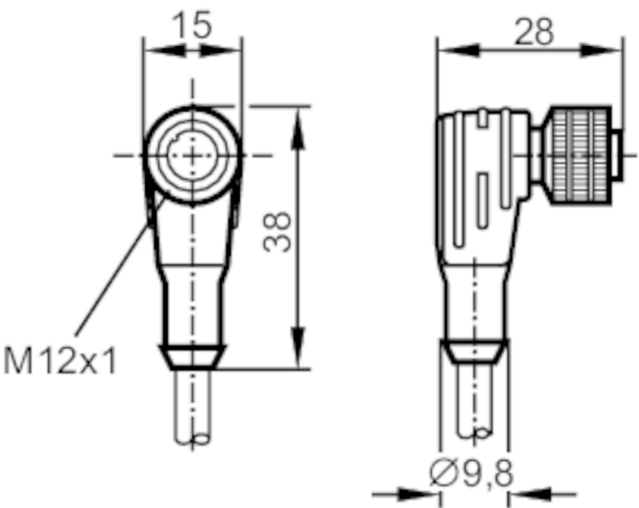


Aplikacja		
bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia		21 dni: -25...120 °C
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	271
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia	min. 10 x średnica kabla
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony		

E12339




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0005C04



Podłączenie

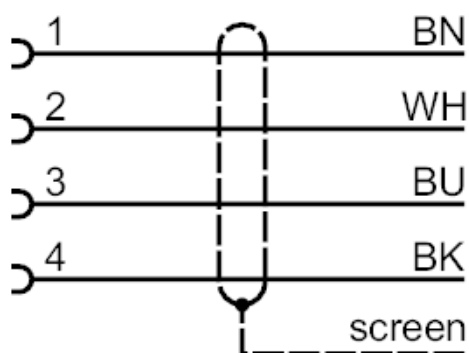

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały