


E12340



Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0010C04

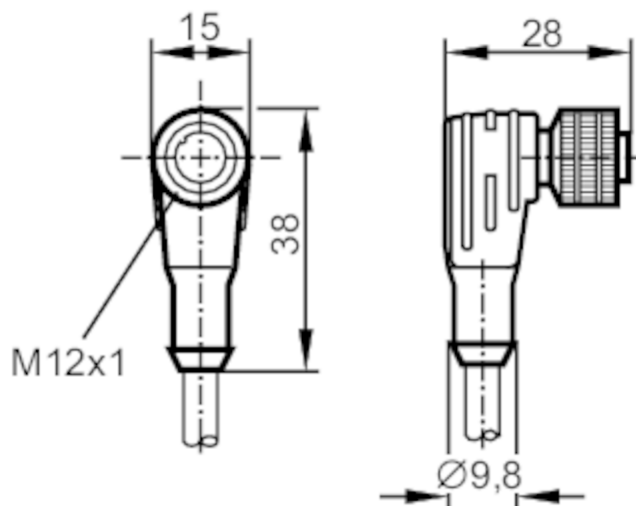

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia		21 dni: ...120
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	512,7
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia	min. 10 x średnica kabla

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony

E12340




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0010C04



Podłączenie

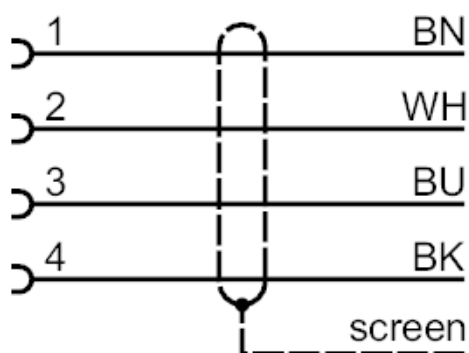

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały