


## Przewód z gniazdem

ADOAH080VAS0025E08

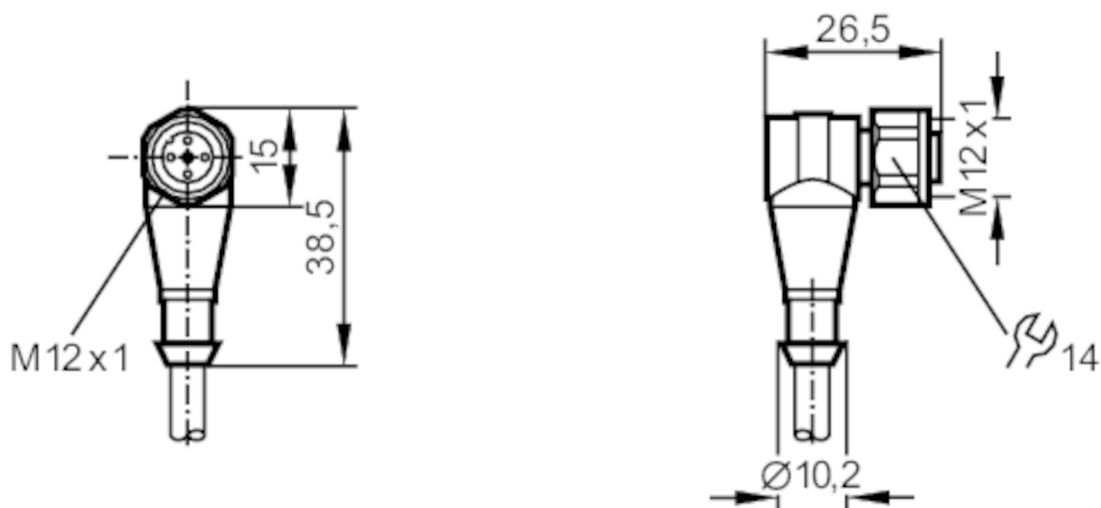

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 2                 |

## Warunki pracy

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...100     |
| Ochrona               |      | IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                   |      |                                 |
|-------------------|------|---------------------------------|
| Waga              | [g]  | 1559                            |
| Wymiary           | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5                |
| Materiał          |      | PVC                             |
| Materiał nakrętki |      | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |

## Uwagi

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa). |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                      |

## Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

# E12343



## Przewód z gniazdem

ADOAH080VAS0025E08



### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

Kolory zgodne z  
DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

|      |                    |
|------|--------------------|
| BK = | czarny             |
| BN = | brązowy            |
| BU = | niebieski          |
| GY = | szary              |
| PK = | różowy             |
| OG = | kolor pomarańczowy |
| VT = | fiolet             |
| WH = | biały              |