


Wtyk męski

SSTA040MSSFSG

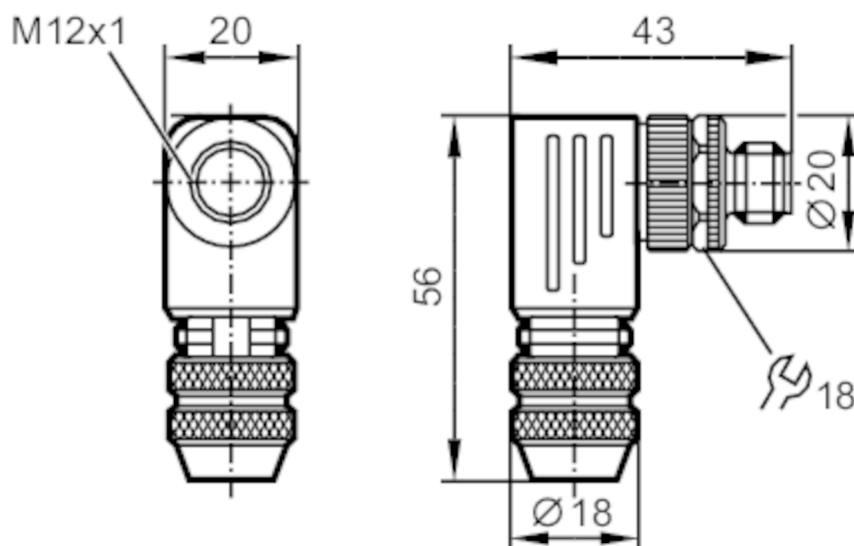

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	66,7
Wymiary	[mm]	42 x 20 x 54
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie

E12353



Wtyk męski

SSTA040MSSFKSG



Podłączenie

