


Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKSG

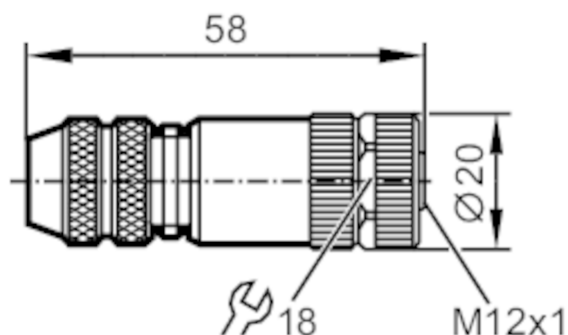

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
--------------------	-----	-------------------

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
---------------------------------	-----	---------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	46,7
------	-----	------

Wymiary	[mm]	20 x 20 x 58
---------	------	--------------

Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
----------	--	-------------------------------------

Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
-------------------	--	---------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: połączane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie

E12354



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKSG



Podłączenie

