


Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKSG

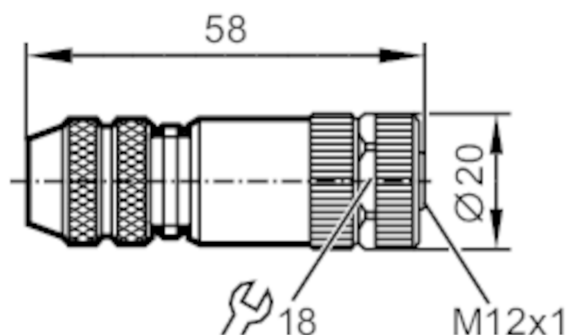

Aplikacja

Wykonanie

kodowanie B

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

47,6

Wymiary

[mm]

20 x 20 x 58

Materiał

cynk odlewany ciśnieniowo niklowany

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie

E12356



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKSG



Podłączenie

