




Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010K08

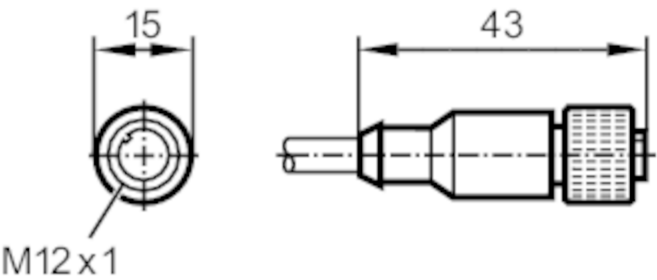


Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	731,8
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Uwagi	Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, czarny, ekranowany; 8 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony		

E12404




Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010K08



Podłączenie

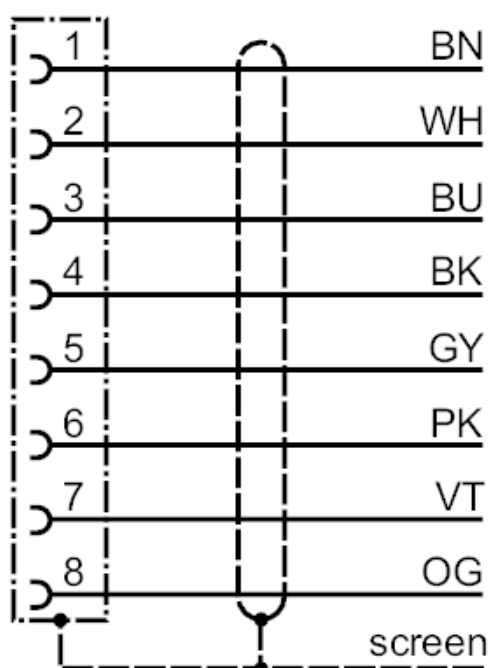

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały
screen =	ekran